

Gesamt System langfristige NOT Strom Versorgung im Eigenheim

Salzburg, am 14.02.2026
v1.0 GHa


Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Lösungsansätze:

1. HAND Betrieb durch Umschalter PV – NOT
 - + keine Verluste, - Konzept zur Bedienung erforderlich
 2. AUTOMATIK Betrieb durch Always ON Schaltung
 - + Generator starten und fertig, - geringe laufende Verluste, abhängig von der PV Spannung

Blockschaltbild zum AUTOMATIK Betrieb

Es ist in der Besonderen Ersatz Versorgung (BEV) auf eine durchgehende Schutzisolierung sowie auf Grund der geringen Kurzschlussleistung auf eine eigensichere Verkabelung zu achten.

Option 2 = AUTOMATIK Betrieb durch Always ON Koppelung via Anti Reverse Dioden

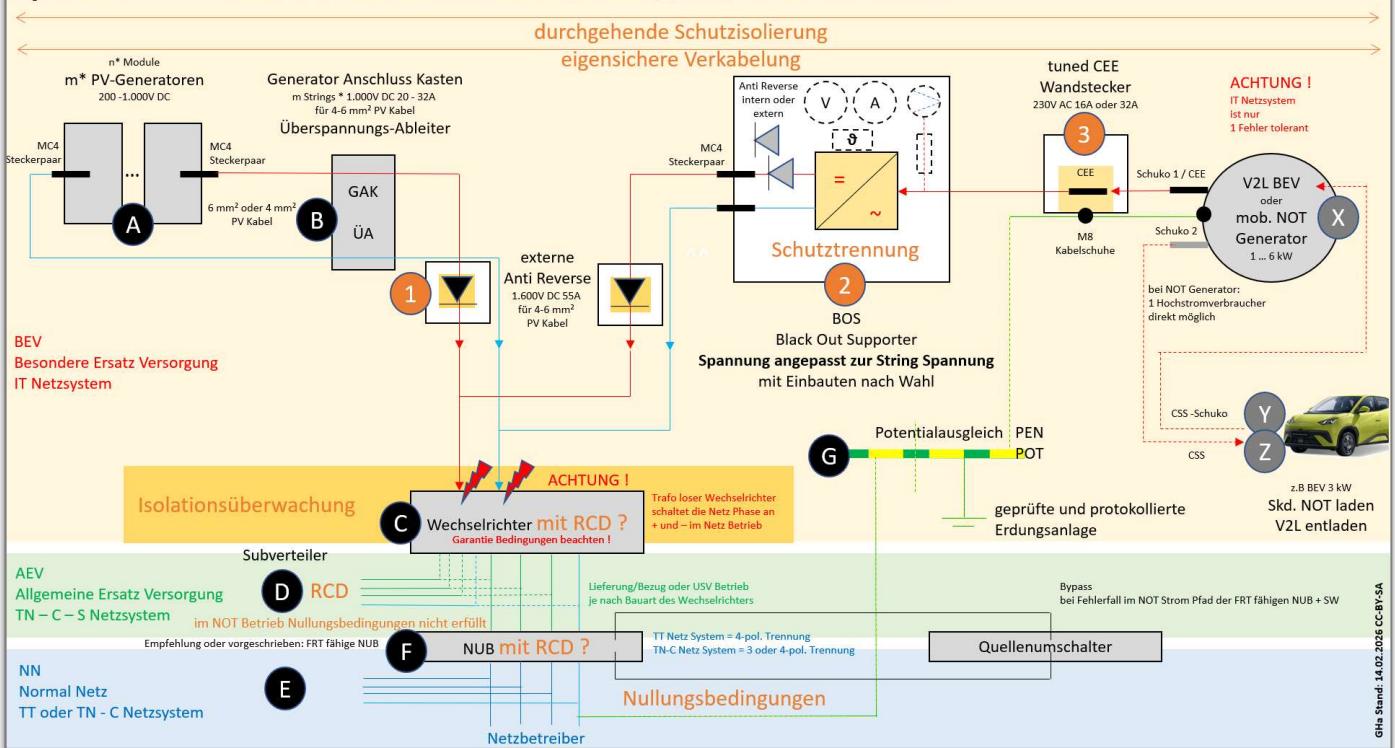

(A) – (G) üblicher Bestand der PV-Anlage und Elektroinstallationen
(1) – (3) nachzurüstende Komponenten für eine langfristige NOT Strom Versorgung
(X) – (Z) mobile NOT Einspeisequellen und V2L Nutzung wenn ein entsprechendes BEV vorhanden ist

(A) – (G) üblicher Bestand der PV Anlage und Elektroinstallation im Einfamilienhaus

- (A) n PV-Module verschalten in m Strings zu m PV-Generatoren und Spannungen zwischen 200V DC bis zu 1.000V DC, je nach örtlichen Gegebenheiten.
- (B) Dazu passende Trennstelle durch Generator Anschluss Kasten (GAK) mit m Strings und Überspannungsableitern je nach Blitzschutzanlage in Typ 1 oder 2.
- (C) Wechselrichter mit oder ohne internen RCD (formals FI Schutzschalter).
- (D) Allgemeine Ersatzstrom Verbraucher (AEV) in der Abnehmer Anlage im Hauptverteiler oder in Subverteilern mit RCD Schutzeinrichtung.
- (E) Normal Netz (NN) Verbraucher in der Abnehmer Anlage entweder in einem getrennten Netz oder durch händische Abschaltung unwichtiger Verbraucher realisiert im Zähler- Hauptverteiler oder in Subverteilern.
- (F) Netz Umschalt Box (NUB) zur sicheren Netz Trennung, meist Fabrikat ENWITEC in 3-pol. oder 4-pol. Ausführung passend zum Netz System (TN-C oder TT) des Netzbetreibers mit oder ohne eingebautem RCD Typ S/A je nach vor geschaltetem Wechselrichter.
- (G) Beim Hausbau geprüfte und im Prüfbericht protokolierte Erdungsanlage mit Potentialausgleich und ev. Blitzschutz Einbindung.

(1) – (3) nachzurüstende Komponenten für eine langfristige NOT Versorgung via DC IN

- (1) Anti Reverse Diode zum Schutz der PV-Module vor Rückspannungen, wirken sonst als Verbraucher und würden normal zerstört werden, da nicht Rückstromfähig. Die Anti Reverse Diode kann extern angebracht werden oder auch in den BOS integriert werden. Es ist auf einen ausreichenden Kühlkörper zu achten.
- (2) Schutzisolierter Black Out Supporter (BOS) mit Schaltnetzteil als Gleichrichter mit Konstant Spannungsquelle und Anti Reverse Diode zur Verhinderung von Rückspannungen > 400 V DC sowie individuelle Bedien- und Kontrollinstrumenten in entsprechender Schutzart (IP___) passend zum Aufstellungsort. Mit oder ohne mechanische Zwangslüftung je nach Bauform und Verlustleistung des Gleichrichters
- (3) Schutzisolierter CEE Wandstecker zum Anschluss einer mobilen Energiequelle mit zusätzlicher und getrennter Erdverbindung.

(X) – (Z) mobile NOT Einspeisequellen

- (X) Handelsüblicher mobiler NOT Generator (NOT.Gen) aus dem Baumarkt mit Diesel, Benzin und / oder Gas als Energiequelle je nach sinnvoller Bevorratung im Eigenheim mit maximal 2 eingebauten Schuko Stechdosen auf Grund des nur 1 Fehler toleranten nicht geerdeten IT Netzesystems. Nachbarn, Sicherheit und Emissionen sind zu beachten.
- (Y) Elektroauto (BEV) mit Vehicle to Load (V2L) Funktion als mobile Ersatz Stromquelle oder als der Einspeiser in der Vehicle to Home (V2H) Installation mit einer umschaltbaren CSS Erweiterung.
- (Z) Direkter Anschluss eines Hochstrom Verbrauchers am NOT.Gen wie z.B. das NOT laden eines BEV zur Bewahrung der eigenen Mobilität im NOT Fall.

Weitere Infos unter

<https://www.PV-Support.at/>



Ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

IPR copyleft: CC-BY-SA

Bezugsquellen und Anleitung zum sicheren Nachbau verfügbar